

REPARTIDORES MODULARES


- Conexión con o sin punteras Starfix.
- Suministrados con placa trasera aislante y tapa de protección frontal transparente, autoextinguible 750 °C ≤ 5S y 960 °C ≤ 30s. Un: 500 VaC según IEC 947-1.
- Fijación sobre riel simétrico o sobre placa por 2 tornillos
- Acepta marcación Cab 3 en cada barra
- Posibilidad de agregar un borne de repartición

Código		Bornes por barra	Sección de conductores	
			Cable rígido (mm ²)	Cable flexible (mm ²)
LEGR. 048 80	100 A	5	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
LEGR. 048 82	125 A	11	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
		2	10 a 35	10 a 25


Código		Bornes por barra	Sección de conductores	
			Cable rígido (mm ²)	Cable flexible (mm ²)
LEGR. 048 84	100 A	5	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
LEGR. 048 86	125 A	7	2,5 a 10	1,5 a 10
		2	10 a 25	6 a 16
		2	10 a 35	10 a 25
LEGR. 048 88	125 A	11	2,5 a 10	1,5 a 10
		4	10 a 35	6 a 25



Bipolares 100 - 125 A

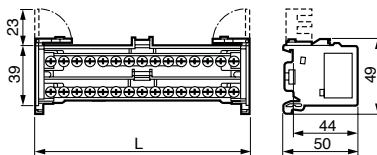

Tetrapolares 100 - 125 A

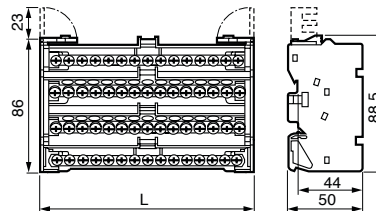

REPARTIDORES DE POTENCIA

- Extra plano
- Suministrado con pantalla de protección y etiqueta autoadhesiva "Tensión peligrosa" (NF X 08-003). 250 A
- Fijación en placa llena o en platina por tornillos M6.

