





Botoneras para parada de emergencia

Materiales para áreas clasificadas – Cajas, accesorios y componentes


Sin retención

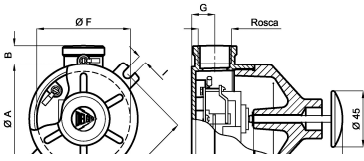

Con retención

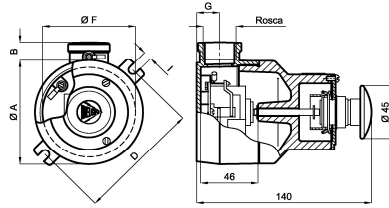

Nota: Cotas Ø A, B, D, I, Ø F y G, ver Códigos y Dimensiones EXGUA (Inyección).



Disposición de vías

*Disposición de las vías L, T y X a pedido.

Ejemplo de pedido

EXBPE - E 27

3/4" N.P.T. (Rosca)
Disposición de Vías
Botonera para parada de emergencia

EXBPE - E CR27

Con retención de 3/4" N.P.T. (Rosca)
Disposición de Vías
Botonera para parada de emergencia

CERTIFICACIONES

Marcación	Ente certificador	Nº Certificado	Conforme a Norma
Ex d IIB + H ₂ T5/T6 Gb IP66	INTI	INTI 17.0031	IEC 60079-0 (Ed. 6) IEC 60079-1 (Ed. 7)
Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db IP66		INTI 17.0031	IEC 60079-31 (Ed. 1)